

TAX



TAX 1-1500-X32


*1 In folgende Spannungen erhältlich
 Available for following voltages:
 AC 100 V, 110 V, 220 V, 230 V
 3 AC 200 V, 3 AC 400 V · 50/60 Hz
 Weitere Spannungen auf Anfrage
 Further voltages on request

*2 In folgende Spannungen erhältlich
 Available for following voltages:
 3 AC 400 V, 440 V, 480 V · 50/60 Hz


*3 Optional mit Zusatztank (4 Liter)
 Optional with auxiliary tank (4 litre)

Typ Type	Betriebsart Operation mode	Förderstufen Flow stages	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h (mm)	Gewicht Weight (kg)	Betriebsdruck Operating pressure max. (bar)	Antrieb Drive	Antriebsleistung Nominal power (kW)	Fördervolumen Flow rate (l/min)
TAX 1-1500-X32 *3	vollautomatisch fully automated	1	450 x 317 x 366	31	1500	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz *1	0,8	0,4 (1.500 bar)
TAX 3,5-1500-X32 *3	vollautomatisch fully automated	1	500 x 343 x 465	40	1500	elektrisch, Drehstrom electrical three phase current 3 AC 400 V, 50 Hz *2	2,2	1,0 (1.500 bar)

Pneumatische Hydraulikaggregate
Pneumatic Power Packs

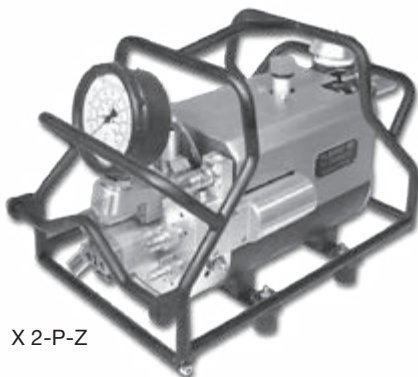

X 2-P-Z

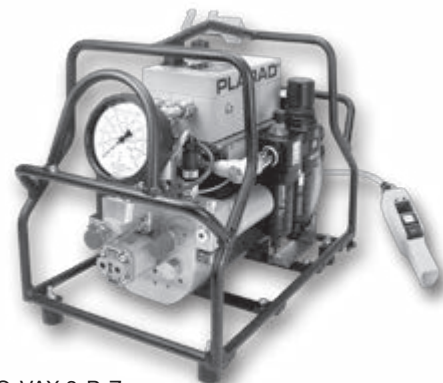

IQ-VAX 2-P-Z

Typ Type	Betriebsart Operation mode	Förderstufen Flow stages	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h (mm)	Gewicht Weight (kg)	Betriebsdruck Operating pressure max. (bar)	Antrieb Drive	Fördervolumen Flow rate (l/min)
X 1-P	manuell manual	1	634 x 257 x 395	24	800	pneumatisch pneumatical 4-7 bar, 40-65 l/s	0,8
X 2-P	manuell manual	1	634 x 257 x 395	31	800	pneumatisch pneumatical 4-7 bar, 40-65 l/s	1,6
X 2-P-Z	manuell manual	2	634 x 257 x 395	32	800	pneumatisch pneumatical 4-7 bar, 40-65 l/s	7,0/1,6
IQ-VAX 2-P-Z	vollautomatisch fully automated	2	512 x 325 x 426	35	800	pneumatisch pneumatical 4-7 bar, 40-65 l/s	7,0/1,6